
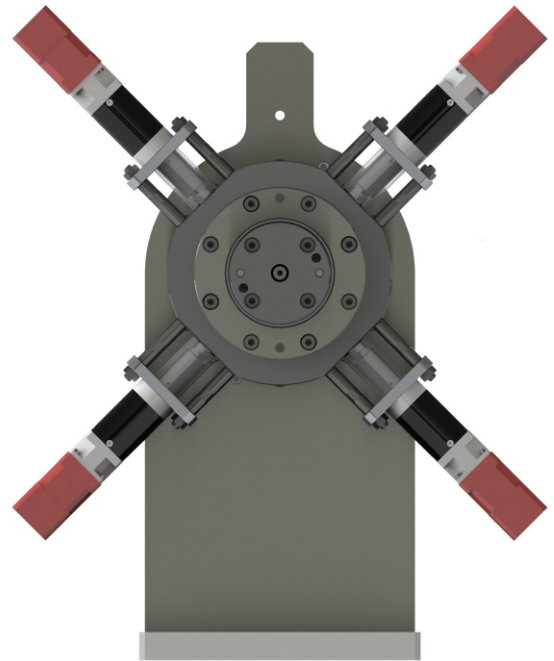


Elektromechanische Zentrierung

Anwendungsgebiete

- Elektromechanische Außenzentrierung von Extrusionswerkzeugen für gleichmäßige Produktwanddicken

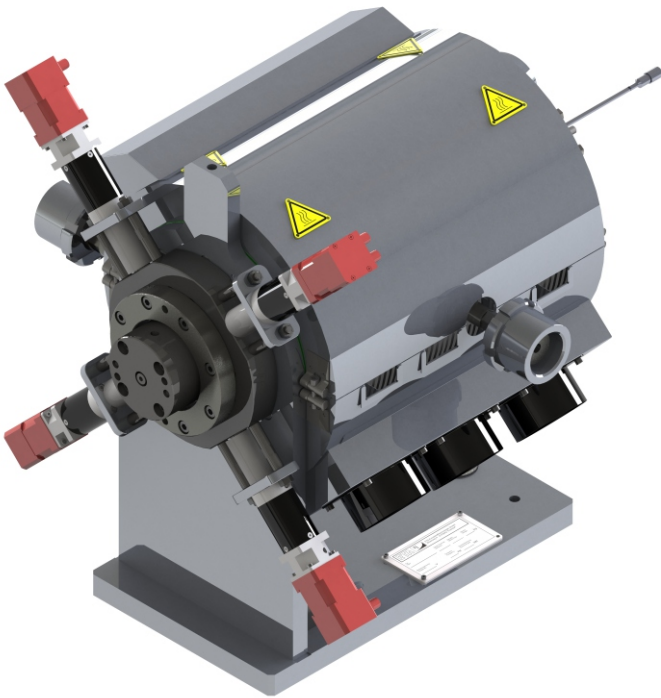



Vorteile

- Kein manueller Eingriff bei Zentrieroperationen
- Reproduzierbare Ergebnisse und deutliche Zeitersparnis
- Weniger Ausschuss durch bessere Prozesskontrolle
- Komfortable Bedienung über Touch Display
- Mögliche Kopplung an Systeme zur Wanddickenmessung
- Protokollierung der Prozessparameter
- Nachrüstbar für bestehende Extrusionswerkzeuge

Electro-Mechanical Centering Device

Applications

- electro-mechanical device for centering of extrusion dies for uniform product wall thickness

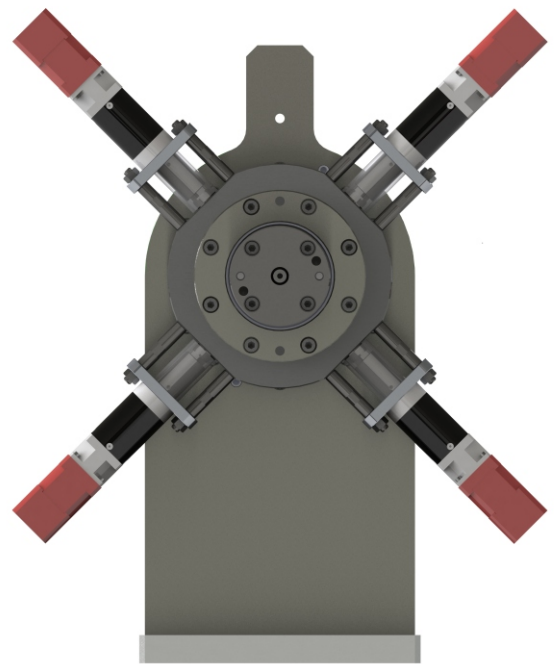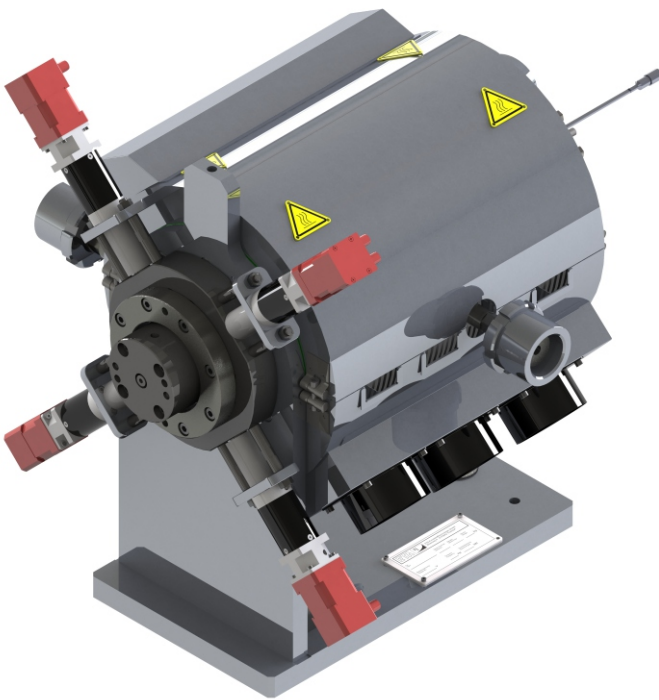

Advantages

- no need for manual operation during centering
- reproducible results and time savings
- better process control with less scrap
- comfortable control via touch display
- possible coupling to wall thickness measurement
- logging of parameter settings
- retrofit option for existing extrusion dies

ETA Kunststofftechnologie GmbH

Biberweg 4
53842 Troisdorf / Germany
Fon: +49 / 2241 / 949707
Fax: +49 / 2241 / 949709
mail@eta-gmbh.de
www.eta-gmbh.de

